ООО «АНТ-Информ»

СРО НП «Газораспределительная система. Проектирование»
Рег. номер СРО-П-082-14122009
Свидетельство
№ СРО-П-082-14122009 от
04.07.2016 г.

# Распределительный газопровод низкого давления в д. Афанасьево Вязниковского района Владимирской области

## ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Книга 1.
Пояснительная записка

33-16/ДПИ СУБ ПИР-ПЗ

Том 1

Общество с ограниченной ответственностью «АНТ-Информ»

А.Ю. РУМЯНЦЕВ
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 164 ОТ 10.02.2016

Генеральный директор _____ / Савостенок Т.Э. /

Главный инженер проекта _____ / Пуховой А.А. /

Согласовано:

_____ _____ / _____ /

_____ _____ / _____ /

2016

| Взам. инв. № | |
|---|---|
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | |

**Общество с ограниченной ответственностью**
**Проектный институт «Тамбовсельхозтехпроект»**

**Свидетельство СРО № П-013-6832008115-11092015-047 от 11 сентября 2015 г.**

**Заказчик – ООО “АНТ-Информ»**

# АО «Газпром газораспределение Владимир»

# Распределительный газопровод низкого давления в д. Афанасьево Вязниковского района Владимирской области

## ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 1. Книга 1.**
**Пояснительная записка**

**33-16/ДПИ СУБ ПИР-ПЗ**

**Том 1**

| | |
|---|---|
| **Директор института** | **В.А. Власов** |
| **Главный инженер института** | **А.В. Иванов** |
| **Главный инженер проекта** | **Г.Ф. Малышкина** |

**2016**

| | |
|---|---|
| **Взам. инв. №** | |
| **Подп. и дата** | |
| **Инв. № подл.** | 5625 |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 33-16/ДПИ СУБ ПИР-СП | Состав проектной документации | 3 |
| | Техническое задание | 4 |
| | Технические условия на подключение к газораспределительной сети №21/811 | 6 |
| | Письмо №04-1767 от 13.05.2016г. ГБУ «Владупрадор» | 8 |
| | Письмо №04-2192 от 06.06.2016г. ГБУ «Владупрадор» | 10 |
| | Письмо №342/01-14 от 15.04.2016г. о предоставлении информации о количестве жилых домов д. Афанасьево | 11 |
| | Схематический план | 12 |
| | Заключение № ВЛМ 000590 №12ВЛМ-12/183 от 16.03.2016г. | 13 |
| | Письмо №472-07-06 от 12.02.2016г. о выдаче заключения о правовом статусе территории | 15 |
| | Письмо №00ИТ-5116 от 01.03.2016г. о том, что согласно схеме, объект не входит в границы особо охраняемых природных территорий регионального значения Владимирской области | 16 |
| | Письмо №ГИООКН-531.01.13 от 19.02.2016г. о предоставлении информации | 17 |
| | Технические условия №1407-13 от 12.05.2016г. АО «Газпром газораспределение Владимир» | 18 |
| | Справка о месте расположения службы АДС №75 от 08.04.2016г. | 20 |
| | Письмо №833/01-24 от 09.02.2016г. о предоставлении информации | 21 |
| | Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ №02/04-27/44 от 24 мая 2016г. | 22 |
| | Краткая климатическая характеристика №02/05/100 от 24.05.2016г. | 23 |
| | Письмо №09-4513 от 04.05.2016г. о направлении материалов (данных) ФКГФ | 26 |
| | Выписка из каталога координат и высот пунктов государственной геодезической сети Владимирской области | 28 |
| | Уведомление №66 | 29 |
| | Сведения о состоянии геодезических пунктов | 30 |
| | Согласие на прокладку распределительного газопровода по землям, принадлежащих физическим лицам | 31 |
| 33-16/ДПИ СУБ ПИР-ПЗ | Пояснительная записка | 43 |
| 33-16/ДПИ СУБ ПИР-ПРБ | Пояснительная записка | 55 |
| | Свидетельство о допуске к определенным видам работ | 59 |
| | Приложение №1 к свидетельству | 60 |
| | Приложение №2 к свидетельству | 62 |
| | Свидетельство о допуске к определенным видам работ | 64 |
| | Приложение к свидетельству | 65 |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 5625

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Савельева | | | |
| Проверил | | Жеребятьева | | | |
| Н. контр. | | Тихомирова | | | |

33-16/ДПИ СУБ ПИР-ПЗ-С

Содержание тома 1

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 1 | 1 |

ООО ПИ "Тамбовсельхозтехпроект"

Формат А4

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | 33-16/ДПИ СУБ ПИР-ПЗ | **Раздел 1. Книга 1. Пояснительная записка** | |
| 2 | 33-16/ДПИ СУБ ПИР-ППТ, ПМТ | **Раздел 1. Книга 2. Проект планировки территории. Проект межевания территории** | |
| 3 | 33-16/ДПИ СУБ ПИР-ППО | **Раздел 2. Проект полосы отвода** | |
| 4 | 33-16/ДПИ СУБ ПИР-ТКР | **Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные** | |
| 5 | 33-16/ДПИ СУБ ПИР-ИЛО | **Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта** | |
| 6 | 33-16/ДПИ СУБ ПИР-ПОС | **Раздел 5. Проект организации строительства** | |
| 7 | 33-16/ДПИ СУБ ПИР-ООС | **Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды** | |
| 8 | 33-16/ДПИ СУБ ПИР-ПБ | **Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности** | |
| 9 | 33-16/ДПИ СУБ ПИР-СМ | **Раздел 9. Смета на строительство**<br>Сметы на строительство | |
| 10 | 33-16/ДПИ СУБ ПИР-ССО | **Раздел 10. Часть 1. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами**<br>Сборник спецификаций основного оборудования и материалов | |
| 11 | 33-16/ДПИ СУБ ПИР-ИГИ.1, ИГИ.2 | **Раздел 10. Часть 2. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами**<br>Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям.<br>Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 5625

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | 33-16/ДПИ СУБ ПИР – СП | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Малышкина | | | | Состав проектной документации | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | П | 1 | 1 |
| Н. контр. | | Тихомирова | | | | | ООО ПИ "Тамбовсельхозтехпроект" | | |

Формат А4

**Приложение № 1**
**к Договору № 33-16/ДПИ СУБ ПИР от «22» апреля 2016 г.**

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | *Содержание основных требований и сведений* |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование проектируемого здания и сооружения | Распределительный газопровод низкого давления в д.Афанасьево Вязниковского района Владимирской области. |
| 2 | Область, район, площадка строительства | Деревня Афанасьево Вязниковского района Владимирской области |
| 3 | Источник газоснабжения | Согласно исходным данным |
| 4 | Направление использования газа | Газопотребление на объекты жилья и соцкультбыта |
| 5 | Сроки строительства | 2016г – 2017г. |
| 6 | Вид строительства | Новое строительство |
| 7 | Способ строительства | Подрядный |
| 8 | Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 9 | Вид проектирования | Индивидуальный проект |
| 10 | Газоснабжение | Согласно техническим условиям, выданным АО «Газпром газораспределение Владимир»: |
| | | - Проектом предусмотреть распределительные газопроводы н/д по улицам д. Афанасьево, без узлов подвода газопровода н/д к жилым домам. Протяженность – 2,38 км. |
| | | - Диаметры газопровода принять согласно расчетной схемы газ-дов н/д, согласованной АО «Газпром газораспределение Владимир». Расчетная схема разрабатывается проектным институтом. |
| | | - Пересечение с сетями водоснабжения выполнить согласно технических условий, выданных владельцем. |
| | | - Пересечение с кабелями связи выполнить согласно технических условий, выданных владельцем. |
| | | - Пересечение с автодорогой выполнить согласно технических условий, выданных владельцем. |
| 11 | Объем выполняемых работ | - Разработать проектную документацию согласно Постановления правительства РФ №87 от 16.02.08г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».<br>- Выполнить в составе инженерных изысканий:<br>▪ инженерно-геодезические изыскания<br>▪ инженерно-геологические изыскания |
| 12 | Данные для составления смет | Сметную документацию выполнить базисно-индексным методом в базе ФЭР 2000г в редакции 2014г. с пересчетом в текущие цены на дату утверждения ПСД. |
| 16 | Проект межевания территории | Выполняет Субподрядчик, с постановкой на кадастровый учет. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 17 | Прочие условия | 1. Проектно-сметную документацию выдать филиалу АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Вязники на бумажном носителе в 5-ти экземплярах и на электронном носителе – в 2-х экземплярах в т.ч. отчеты об инженерных изысканиях – 2 экз. на бумажном носителе. Генеральному подрядчику – 1 экз. на электронном носителе.<br>2. Исходно-разрешительные документы, ТУ представляет филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Вязники<br>3. Согласование проектных решений по ТУ выполняет филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Вязники. Проектный институт готовит ПД для согласований.<br>4. Субподрядчик осуществляет оплату и техническое сопровождение негосударственной экспертизы до получения положительного заключения.<br>5. Дополнительные требования и дополнительные экземпляры оплачиваются Генеральным подрядчиком по дополнительному соглашению. |

**Генеральный подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ООО «АНТ-Информ»**

**Т.Э. Савостенок**

**Субподрядчик:**
**Директор**
**ООО ПИ «Тамбовсельхозтехпроект»**

**В.А. Власов**

068722ae5fca7df11e5bbace41f1344e84c

**АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР"**

**УТВЕРЖДАЮ**
И.о. заместителя генерального директора-главного инженера АО "Газпром газораспределение Владимир"
_____ М.А. Миденко
25 января 2016 г.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ №21/811

**Заказчик:** ЧУНАЕВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ

**Адрес:** 601430, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Афанасьево д, дом № 58

**Наименование объекта:**
Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения 38-ми жилых домов в д. Афанасьево Вязниковского района
601430, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Афанасьево д

**Газификацию осуществить:**
От проектируемого ШГРП д. Афанасьево Вязниковского района Владимирской области.

**Давление в точке врезки:** 0.002МПа
**Годовая потребность в природном газе:** 304 тыс. куб.м/год
**Часовой расход природного газа:** 152 куб.м/час

**Особые условия для проектной организации:**
1. Предусмотреть проектирование в 2 этапа:
1 этап - распределительный газопровод низкого давления в д. Афанасьево;
2 этап - газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Афанасьево.
2. При необходимости дать заключение о пучинистости и коррозийной активности грунта, наличии блуждающих токов.
3. При необходимости предусмотреть установку ЭХЗ.
4. У места врезки предусмотреть установку отключающего устройства.

**Рекомендации:**

ключить договор с филиалом АО "Газпром газораспределение Владимир" на ытие расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения технических условий овор на ведение технического надзора).

Ю начала строительства заключить договор с проектной организацией на ществление авторского надзора.

В качестве запорных устройств на наружных газопроводах рекомендуется льзовать стальные полнопроходные шаровые краны.

При проектировании полиэтиленового газопровода предусмотреть укладку рольного проводника-спутника с выводом под ковер.

Ю пуска газа решить вопрос по дальнейшей эксплуатации газопроводов со иализированной организацией.

*к действия технических условий 36 месяцев со дня выдачи.*

*асовано:*

Начальник ПТО В.Н. Чупин

Государственное бюджетное учреждение
Владимирской области

**УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ**

ГБУ «ВЛАДУПРАДОР»

Суздальское шоссе, д.5, г.Владимир, 600023
ОГРН 1033303407169
тел. (4922) 32-34-47, тел./факс (4922) 32-92-45
e-mail: mail@vladuprador33.ru
e-mail: vuavtodor@vlsnet.ru
www: vladuprador33.ru

13.05.16 № 09-1767

на № ВЯ/06-06/120-э от 06.05.2016г.

И.о. директора филиала
АО «Газпром газораспределение
Владимир» в г. Вязники

Д.В. Дубову

ул. Вокзальная, д.2-а, г. Вязники,
Владимирская обл., 601442

ГБУ «Владупрадор» согласовывает прокладку газопровода (объект: «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы и внутренние газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов д. Афанасьево Вязниковского района Владимирской области»)» вдоль автомобильной дорог общего пользования межмуниципального значения Вязники – Сергиевы Горки – Татарово (км 5+700 – км 6+440 (слева, справа)) (в пределах д. Афанасьево) при соблюдении следующих технических условий:

1. Пересечения газопровода с автодорогой запроектировать на км 5+755, км 6+420.
2. Пересечения газопровода с автодорогой запроектировать закрытым способом (проколом).
3. Пересечения газопровода с автодорогой запроектировать под прямым углом.
4. На пересечениях запроектировать устройство защитного футляра, концы которого должны быть выведены на расстояние не менее 10,0 м от бровки земляного полотна.
5. Глубина заложения газопровода не менее 1,2 м от дна кювета до верха защитного футляра.
6. Рабочий и приемный котлованы разместить на расстоянии не менее 10,0 м от подошвы земляного полотна.
7. Параллельную прокладку газопровода вдоль автодороги Вязники – Сергиевы Горки – Татарово (км 5+700 – км 6+440 (слева, справа)) (в пределах д. Афанасьево) запроектировать за пределами постоянной полосы отвода на расстоянии не менее 15,0 м от оси дороги.
8. В проектно-сметной документации на пересечении и при параллельном прохождении газопровода, в пределах охранной зоны, предусмотреть работы по доведению геометрических параметров земляного полотна, существующих съездов, искусственных инженерных сооружений, до параметров соответствующих данной технической категории; нарезки кюветов; планировки территории с восстановлением почвенно-растительного слоя; по ликвидации временных съездов; по обеспечению

сохранности искусственных сооружений и обустройства автодороги; по очистке от строительного мусора.

9. Обустроить место пересечения газопровода с автодорогой в соответствии с действующими нормативными документами.
10. Возможные изменения плана по прокладке газопровода или мест пересечений с автодорогой на стадии проектирования подлежат обязательному согласованию с ГБУ «Владупрадор».
11. Проектные и строительные работы выполнить силами организаций, имеющих на основании приказа Министерства регионального развития РФ от 31.12.2009г. № 624 допуски саморегулирующих организаций к соответствующим видам работ.
12. Предоставить в ГБУ «Владупрадор» для согласования рабочий проект, разработанный в соответствии с данными техническими условиями.
13. Перед началом производства работ **заказчику** необходимо заключить договор с ГБУ «Владупрадор» на прокладку газопровода, расположенного в границах полосы отвода автодороги.
14. Срок действия технических условий – 1 год.
15. Технические условия даны только для проектирования и не дают право на начало производства работ.

Заместитель начальника ГБУ «Владупрадор» В.С. Рябинин

Зинченко Е.В.,
(4922) 45-85-60

10

Государственное бюджетное учреждение
Владимирской области

**УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ**

ГБУ «ВЛАДУПРАДОР»

Судогодское шоссе, д.5, г.Владимир, 600023
ОГРН 1033303407169
тел. (4922) 32-34-47, тел./факс (4922) 32-92-45
e-mail: mail@vladuprador33.ru
e-mail: vuavtodor@vtsnet.ru
www: vladuprador33.ru

Заместителю генерального
директора
АО «Газпром газораспределение
Владимир»

Н.В. Кузиной

ул. Краснознаменная, д.3,
г.Владимир, 600017

08.06.16 № 04-2192

на № 10-09/1189-э от 27.05.2016г.

ГБУ «Владупрадор» пересогласовывает п.7 ранее выданных технических условий от 13.05.2016г. № 04-1767 на прокладку газопровода (объект: «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы и внутренние газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов д. Афанасьево Вязниковского района Владимирской области»)» вдоль автомобильной дорог общего пользования межмуниципального значения Вязники – Сергиевы Горки – Татарово (км 5+700 – км 6+440 (слева, справа)) (в пределах д. Афанасьево), изложив его в следующей редакции:

П.7. Параллельную прокладку газопровода вдоль автодороги Вязники – Сергиевы Горки – Татарово (км 5+700 – км 6+440 (слева, справа)) (в пределах д. Афанасьево) запроектировать за пределами постоянной полосы отвода на расстоянии не менее 15,0 м от оси дороги.

В том случае, если из-за стесненных условий жилой застройки невозможно выполнить данное требование, прокладку газопровода запроектировать на максимально возможном расстоянии от дороги, но не менее 12,0 м от её оси.

В местах расположения водопропускных труб под дорогой (км 5+900, км 6+370) и автобусных остановок (км 6+115 слева и км 6+150 справа) прокладку газопровода запроектировать закрытым способом, в защитном футляре, на глубину не менее 2,7 м от дна кювета до верха газопроводной трубы, на расстояние не менее 10,0 м в каждую сторону от оси труб и края посадочных площадок автобусных остановок.

В случае попадания газопровода в зону производства работ по реконструкции, капитальном ремонте как самой автодороги общего пользования регионального значения Вязники – Сергиевы Горки – Татарово, проходящей через населенный пункт д. Афанасьево Вязниковского района, так и её элементов (водопропускные трубы, автобусные остановки), а также при производстве различных дорожных работ (устройство стационарного искусственного освещения, укрепление и планировка обочин, нарезка кюветов, установка дорожных знаков, устройство пешеходных дорожек (тротуаров)), устройство переходно-скоростных полос на автобусных остановках, устройство и капитальный ремонт водопропускных труб, вырубка кустарника и мелколесья), администрация Вязниковского района, администрация МО Паустовское Вязниковского района, а также ОАО «Газпром газораспределение Владимир» обязаны не препятствовать их проведению, а при необходимости произвести вынос газопровода на расстояние от оси дороги, не мешающее их проведению, за свой счет (гарантийные письма администрации Вязниковского района от 01.06.2016г. № 3603/01-24, администрации МО Паустовское Вязниковского района от 23.05.2016г. № 01-14/130 и ОАО «Газпром газораспределение Владимир» от 17.05.2016г. № 10-09/1189-э).

Начальник ГБУ «Владупрадор» М.Ф. Климов

Зинченко Е.В.,
(4922) 45-85-60

11

Начальнику ПТО
М.С. Милютину

Для сведения
18.04.16.

**Администрация**
**муниципального образования**
**Паустовское**
**Вязниковского района**
**Владимирской области**
**(Администрация муниципального образования Паустовское)**
ул.Центральная, д.54а, деревня Паустово,
Вязниковский район, Владимирская обл.
601432 тел.(факс).(49233) 6-46-25
ОКПО 4122527 ОГРН 1063338000197
ИНН / КПП 3338001200 / 333801001
л/с 03283005240 УФК
15.04.2016 № 342/01-14
на № ВЯ/06-06/76-Э от 08.04.2016

Директору АО
«Газпром Газораспределение Владимир»
филиал в г. Вязники
А.А. Лягинову

ул. Вокзальная, д.2а
г. Вязники
Вязниковский р-н
Владимирская обл.
601442

*О представлении информации*
*о количестве жилых домов д. Афанасьево*

Уважаемый Альберт Александрович!

На Ваш запрос от 08.04.2016 № ВЯ/06-06/76-7 администрация муниципального образования Паустовское Вязниковского района Владимирской области представляет информацию о количестве жилых домов дер. Афанасьево Вязниковского района Владимирской области.

1. Согласно адресному хозяйству в деревне Афанасьево адреса присвоены 62 жилым домам и зданию магазина – дом № 18. Схематический план дер. Афанасьево (в т.ч. с обозначением сгоревших и разрушенных домов) прилагается.

2. Социально-культурные объекты в деревне Афанасьево отсутствуют.

И.о. главы муниципального образования В.И. Невмержицкий

Сергеева С.В.
6-41-80

62

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
д. Афанасьево МО Паустовского сельского поселения
Вязниковского района Владимирской области.

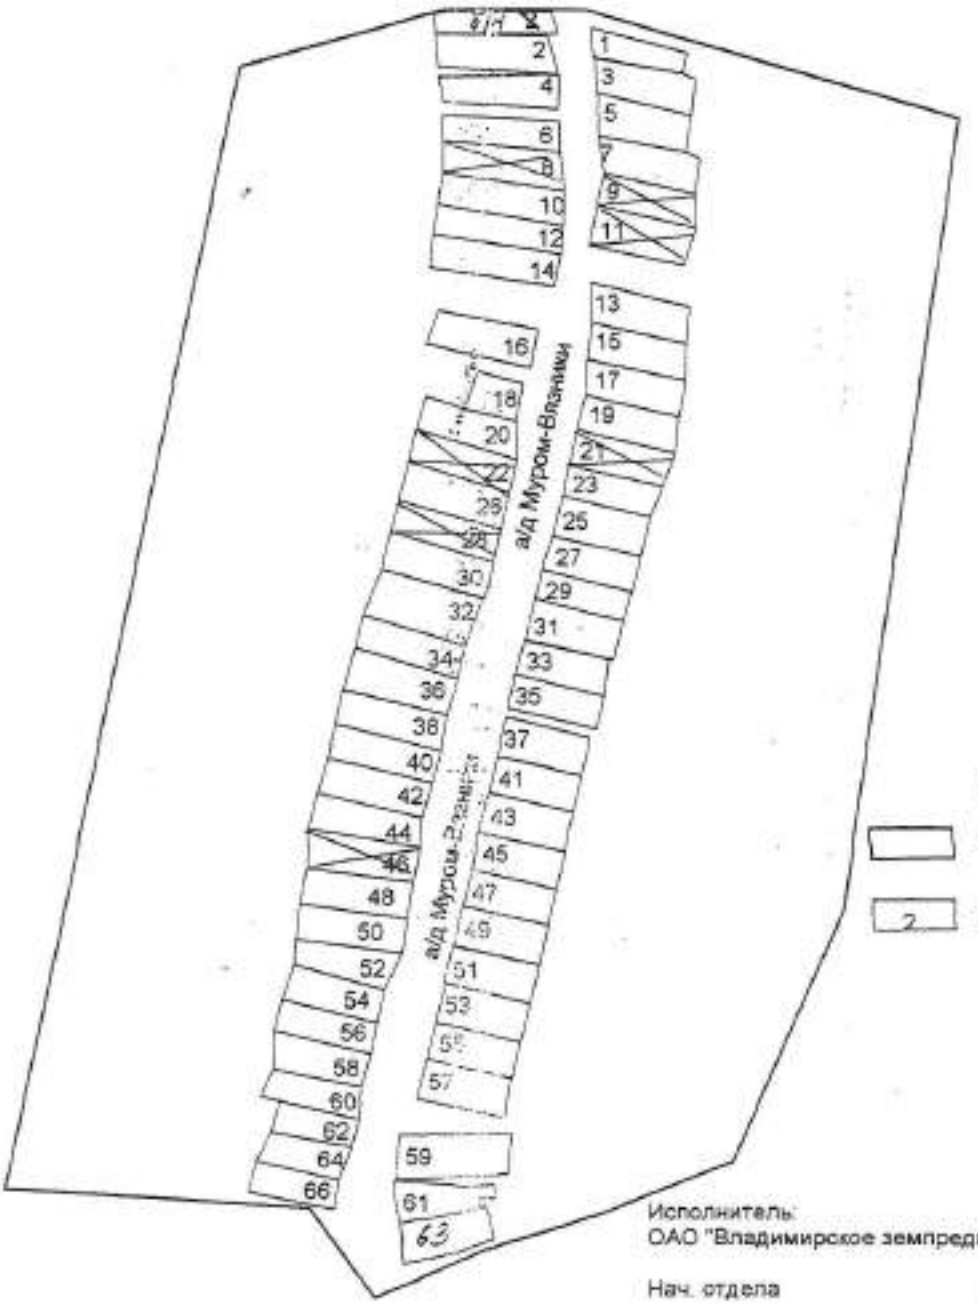


Условные обозначения:

граница населенного пункта

2 участок, номер дома

Исполнитель:
ОАО "Владимирское землепредприятие"

Нач. отдела Е.В. Поталова

инженер - землеустроитель Е. И. Дорофеева

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
ОТДЕЛ ГЕОЛОГИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ПО ИВАНОВСКОЙ, ВЛАДИМИРСКОЙ И
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТЯМ
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, 3
тел.(4922) 53-34-08
Факс: (4922) 53-34-08
E-mail: otdel@geolog.elcom.ru

исх 12ВЛМ-12/183 от 16.03.2016г
на№ ВЯ/06-06/27-п от 05.02.2016 г.

*Директору филиала г.Вязники АО «Газпром газораспределение Владимир» А.А.Лягинову*

601442, Владимирская область,
г.Вязники, ул.Вокзальная, д.2а,
тел: (49233)2-65-02,
факс: (49233)3-99-73

## Заключение № ВЛМ 000590

Рассмотрев Вашу заявку №ВЯ/06-06/27-п от 05.02.2016г. а также графическое приложение к ней, сообщаем, что на земельном участке проектируемого объекта: «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы и внутренние газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов д.Афанасьево Вязниковского района Владимирской области», месторождений твердых полезных ископаемых и подземных вод с утвержденными запасами, состоящими на учете Госбаланса по состоянию на 01.01.2015год - нет.

Географические координаты участка работ:

| № пункта | Координаты | |
|---|---|---|
| | северная широта | восточная долгота |
| т.1 | 56° 10' 25" | 42° 08' 30" |
| т.2 | 56° 10' 26" | 42° 08' 28" |
| т.3 | 56° 10' 26" | 42° 08' 28" |
| т.4 | 56° 10' 27" | 42° 08' 26" |
| т.5 | 56° 10' 30" | 42° 08' 26" |
| т.6 | 56° 10' 24" | 42° 08' 25" |
| т.7 | 56° 10' 17" | 42° 08' 22" |
| т.8 | 56° 10' 07" | 42° 08' 17" |
| т.9 | 56° 10' 27" | 42° 08' 25" |
| т.10 | 56° 10' 30" | 42° 08' 25" |
| т.11 | 56° 10' 23" | 42° 08' 24" |
| т.12 | 56° 10' 16" | 42° 08' 20" |
| т.13 | 56° 10' 07" | 42° 08' 15" |
| т.14 | 56° 10' 05" | 42° 08' 14" |

| | | |
|---|---|---|
| т.15 | 56° 10' 05'' | 42° 08' 17'' |
| т.16 | 56° 10' 04'' | 42° 08' 17'' |
| т.17 | 56° 10' 06'' | 42° 08' 17'' |

Срок действия заключения - 1 год.

Зам.начальника отдела геологии
и лицензирования по Ивановской,
Владимирской и Костромской областям В.В.Емельянова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Гагарина ул., д.31, Владимир, 600000
тел./ факс (4922) 32-32-30
E-mail: dpp@avo.ru
ОКПО 54624725, ОГРН 1023303355943
ИНН/КПП 3329025607/332901001

12.02.2016 № ДПП- 472 -07-06

на № _____ от _____

ОАО Газпромгазораспределение»
АО «Газпром газораспределение
Владимир
филиал г. Вязники

601445, Владимирская обл., г. Вязники,
ул. Вокзальная, д. 2-а.

копия – vyaz-milutin@vladoblgaz.ru

*О выдаче заключения*
*о правовом статусе территории*

Рассмотрев в рамках действующих полномочий ваш запрос от 05.02.2016 № ВЯ/06-06/24-п о выдаче заключения о правовом статусе территории строительства под размещение объекта «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы и внутренние газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов д. Афанасьево Вязниковского района Владимирской области», департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации области не возражает против проведения работ в зоне проектируемого объекта.

Директор департамента А.А. Мигачёв

К.С. Вавилова
8(4922)33-55-78

16

Государственное бюджетное учреждение
Владимирской области
**«Единая дирекция
особо охраняемых природных
территорий Владимирской области»
(ГБУ «Дирекция ООПТ»)**
600022, г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 59, оф. 84
тел/факс (4922) 54-06-99
тел. (4922) 54-00-64
E-mail edoopt@yandex.ru
http://www.edoopt.ru
ОКПО 63454601 ОГРН 1093328004440
ИНН/КПП 3328466870 / 33280100
01.03.2016 № ООПТ-5116
на № _____ от _____

Директору
Филиала АО «Газпром
газораспределение Владимир»
в г. Вязники

А.А. Лягинову

601442, Вязниковский район,
г. Вязники, ул. Вокзальная, д. 2а

В ответ на Ваш запрос от 05.02.2016 № ВЯ/06-06/25-п сообщаю, что согласно схеме, объект «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы и внутренние газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов д. Афанасьево Вязниковского района Владимирской области» не входит в границы особо охраняемых природных территорий регионального значения Владимирской области.

Начальник учреждения О.Н. Канищева

В.В. Степанов
(4922) 54-07-20

17

Начальнику ПТО М.Г. Пилюгину
(копия: зам. НГ – нач. А.Е. Рожковский)
Это работа и исполнено
26.02.16.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

пр-кт Ленина, д. 59, г. Владимир, 600022
тел/факс (4922) 54-07-71
e-mail: giookn@avo.ru
http://giookn.avo.ru
ОКПО 81566953, ОГРН 1073340006365,
ИНН/КПП 3329047520/332701001

19.02.2016 №ШЕСОУК-531-01-13

№ ВЯ/06-06/26-п от 05.02.2016

Директору
Филиала АО «Газпром распределение Владимир» в г. Вязники
А.А. Лягинову

ул. Вокзальная, д.2-а,
г. Вязники, 601445

*О предоставлении информации*

Уважаемый Альберт Александрович!

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия, рассмотрев схему размещения трассы распределительного газопровода, газопроводов-вводов и внутренних газопроводов низкого давления для газоснабжения жилых домов д. Афанасьево Вязниковского района, сообщает, что на данной территории объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.

Вместе с тем, Государственная инспекция не имеет данных об отсутствии на участках предполагаемого размещения газопровода объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия.

На основании ст.30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные участки, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия являются объектами историко-культурной экспертизы.

В соответствии с п.3 ст. 31 вышеуказанного закона историко-культурная экспертиза путем археологической разведки проводится на земельных участках до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия.

Учитывая вышеизложенное, заказчику работ необходимо обеспечить проведение историко-культурной экспертизы и представить заключение в Государственную инспекцию.

Начальник Государственной инспекции Е.И. Гранкин

Нестерова Н.В.
(4922) 38-65-06

РОССЕТИ

12.05.2016г. № 1407-13

на ВЯ/06-06/121-ф от 06.05.2016г.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ"
ФИЛИАЛ "ВЛАДИМИРЭНЕРГО"
ПО "КОВРОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"
Почтовый адрес: 601902, г. Ковров, ул.Свердлова, д. 78
тел. +7 (49232) 2-12-33
факс +7 (49232) 2-11-70
e-mail: asu@kes.vladimirenergo.ru
сайт: www.vladimirenergo.ru

И.о. директора филиала в г. Вязники
АО «Газпром газораспределение Владимир»

Дубову Д.В.

601442, РФ, Владимирская обл., Вязниковский р-н,
г. Вязники, ул. Вокзальная, д. 2-а,
тел.: +7(49233)2-65-02, факс: +7(49233)3-99-73

## Технические условия

НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ, СБЛИЖЕНИЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СЛЕДОВАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА И ВВОДОВ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ В Д.АФАНАСЬЕВО ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ВЛ-6-0,4кВ ПО КОВРОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ (ПО КЭС)

1. Произвести геодезические изыскания мест пересечений, сближений и параллельного следования проектируемого газопровода с действующими ВЛ ПО КЭС:
   - ВЛ-6кВ №608 ПС Балымотиха;
   - ВЛ-0,4кВ ф.1 и ф.2 от КТП №163 ВЛ-6кВ №608 ПС Балымотиха.

   Съемку согласовать в ПО КЭС.
2. По результатам инженерных изысканий разработать проектную документацию на пересечение, сближение и параллельное следование проектируемого газопровода с действующими ВЛ-6-0,4кВ (по п.1) ПО КЭС в соответствии с нормативно-технической документацией с нанесением расстояний до опор, ограничивающих пролет пересечения. Расстояния при пересечении и сближении газопровода с действующими ВЛ ПО КЭС выбрать согласно ПУЭ п.п. 2.4.61, 2.5.288.
3. Пересечение проектируемого газопровода с ВЛ-6-0,4кВ (по п.1) ПО КЭС запроектировать подземным способом, с соблюдением Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ) (седьмое издание п.п. 2.4.61, 2.4.62, 2.5.278, 2.5.279-2.5.290).
4. Параллельное следование проектируемого газопровода осуществить вне охранных зон действующих ВЛ-6-0,4кВ (по п.1) ПО КЭС подземным способом.
5. Представить проект на согласование в ПО КЭС.

Управление процессами и оказания услуг Компании ОАО «МРСК Центра и Приволжья» осуществляется в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 50001

6. Сроки производства работ по строительству газопровода на пересечениях, сближениях и параллельном следовании с действующими ВЛ-6-0,4кВ (по п.1) ПО КЭС согласовать с представителями Вязниковского РЭС по телефону (49233) 3-05-86, 2-44-86.

Работы производить согласно ППР. ППР согласовать с ПО КЭС.

7. Организовать технический надзор за проведением строительных работ, организацией имеющей лицензию.

8. После завершения строительства газопровода оформить акт осмотра выполненных работ в присутствии представителей Вязниковского РЭС ПО КЭС. Произвести приемо-сдаточные испытания и предъявить их в ПО КЭС

9. Допуск объектов в эксплуатацию произвести в установленном порядке.

10. Настоящие технические условия действительны **два года** со дня выдачи.

Начальник ПО КЭС Мухаметшин Р. М.

Производственное отделение «Коврожские электрические сети» г. Ковров

Федотов М.В.
тел. (49232) 2-33-47